
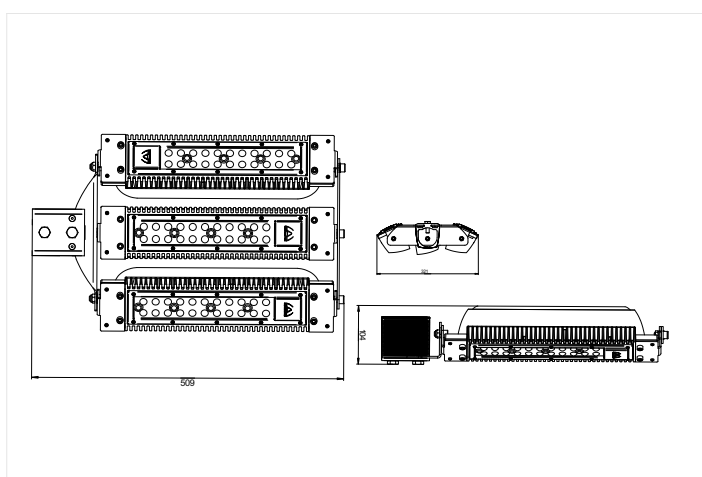


LAD LED GT R500-3-10M10-6-125K

Светодиодный светильник 125 Вт

Преимущества


- Энергоэффективность—экономия электроэнергии в 2-5 раз по сравнению с традиционными источниками света
- Высокое качество света— отсутствие пульсаций, комфортная цветовая температура, приближенная к естественному дневному свету, высокий коэффициент цветопередачи
- Не требует замены в течении 10 лет — срока службы светильника
- Надежность — высокая механическая прочность, виброустойчивость, влаго- и пылезащитенность, устойчивость к коррозии
- Широкий диапазон рабочих температур и питающего напряжения
- Бесперебойная работа в сложных климатических условиях
- Отсутствие УФ
- Экологическая безопасность

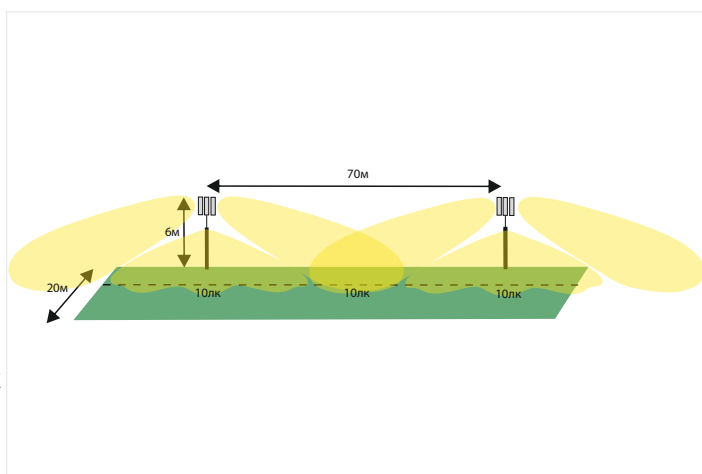

Модель/ Характеристики	LAD LEDGT R500-3-10M10-6-125K
Количество диодов	66
Световой поток, Лм*	18 265
Угол излучения	55Вт - 150°x70°; 35Вт - 10°
Энергопотребление, Вт	не более 125
Цветовая температура	4000~5000
Коэффициент цветопередачи	Ra 70-80
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Напряжение питания переменного тока (AC), В	180-295
Напряжение питания постоянного тока (DC), В	254-417
Влаго- и пылезащита	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Предельный диапазон рабочих температур	-65°С... +70°С
Тип крепления	консоль (до Ø 60 мм)
Габаритные размеры светильника, мм	509*321*104
Вес светильника, кг	6,0
Вес брутто, кг	6,2
Объем в упаковке, м3	0,021
Гарантийный срок	5 лет


*Расчетный световой поток светильника

Угол излучения 10°



cd/klm
— C180 — C270

Угол излучения 150°x70°



cd/klm
— C180 — C270